PRODUKTDATENBLATT LEUCHTE

MEGAMAN®

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

xChange®



Artikel-Nr.: MM77117

MEGAMAN LED NOVA XChange
Hausnummern-/Eingangsleuchte mit Lichtautomatik
10/6/3W/830-865

EAN-Code: 4020856771172



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L80 B10)	50.000 h
Schaltzyklen	-
Anschlussart	L/N/PE
Material	PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe	195 mm
Breite	260 mm
Tiefe	70 mm
Gewicht	344 g

Lichtquelle (MM77167):

Höhe	34 mm
Breite	130 mm
Tiefe	148 mm
Gewicht	146 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 180-260 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	10,0/6,0/3,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	10,0/6,0/3,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	-
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	140 lm/W
Indikation Lampentyp	austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840/865
Lichtfarbe	Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
Farbtemperatur	3000K/4000K/6500K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (3000K)	1250/750/375 lm
Lumen Lichtquelle (4000K)	1400/840/420 lm
Lumen Lichtquelle (6500K)	1400/840/420 lm
Lumen umgeb. Prod. (3000K)	680/380/130 lm
Lumen umgeb. Prod. (4000K)	700/400/150 lm
Lumen umgeb. Prod. (6500K)	700/400/150 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html

Schutzart

IP44 staub- und spritzwassergeschützt


Schutzklasse

Klasse 2


- Vielseitig einsetzbare Wandaußenleuchte mit eingebautem Fotozellen-Sensor.
- Schaltet abends automatisch ein und morgens aus. Empfindlichkeit einstellbar.
- Werkzeuglos wechselbares XChange LED-Modul MM77167.
- 3-fach einstellbare Lichtfarbe (warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß).
- 3-fach einstellbare Leistung/Helligkeit.
- 6 vorbereitete Montagepunkte, ermöglichen die Verschraubung an vorhandenen Bohrlöchern.
- Einfache Installation und Durchgangsverdrahtung durch Kabelmulde mit zwei Silikoneinführungen und 3x2 Kabelklemme.
- Inklusive stilvolles, modernes Design mit abgerundeten Ecken.
- Inklusive Standard Aufkleberset mit Transferfolie für schnelle und genaue Montage (ca. 12cm Höhe, Zahlen 0-9, Buchstaben a-d).
- Vorbereitet für dimLINK Bedarfslichtsteuerung
- Material Kuststoff, Gehäuse schwarz, Diffusor weiß.
- AC 220-230 V
- 5 Jahre Garantie

Abmessungsskizze


Leuchte



Lichtquelle



Farbspektrum

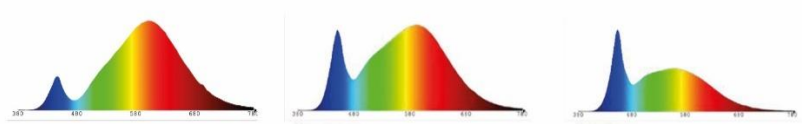

3000K 4000K 6500K

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.