PRODUKTDATENBLATT LEUCHTE

MEGAMAN®

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

xChange® dimLINK®



Artikel-Nr.: MM77176

MEGAMAN LED FONDA X-Metal
Wand-/Deckenleuchte D300 schwarz
10/6/3W/830-865

EAN-Code: 4020856771769



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +50° C
Bemessungslebensdauer (L80 B10)	100.000 h
Schaltzyklen	-
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium-Druckguss/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe	90 mm
Breite	300 mm
Tiefe	300 mm
Gewicht	1.174 g

Lichtquelle (MM77167):

Höhe	34 mm
Breite	130 mm
Tiefe	148 mm
Gewicht	146 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 180-260 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	10,0/6,0/3,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	10,0/6,0/3,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	-
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	50 lm/W
Indikation Lampentyp	austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840/865
Lichtfarbe	Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
Farbtemperatur	3000K/4000K/6500K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (3000K)	1250/750/375 lm
Lumen Lichtquelle (4000K)	1400/840/420 lm
Lumen Lichtquelle (6500K)	1250/750/375 lm
Lumen umgeb. Prod. (3000K)	490/280/90 lm
Lumen umgeb. Prod. (4000K)	500/290/100 lm
Lumen umgeb. Prod. (6500K)	490/280/90 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html

Schutzart

IP65 strahlwassergeschützt


Schutzklasse

Klasse 1


- Leistung und Lichtstrom dreifach einstellbar.
- Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Edelstahl-Inbusschrauben, pulverbeschichtet, mattschwarz.
- Material Abdeckung/Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, schlagzäh, UV-beständig.
- Schutzart / Schlagfestigkeit: IP65 / IK08.
- Montage: Wand- und Deckenmontage (Vordächer, Fassaden, Flure).
- Anschlussart: 2x3-polige Steckklemme (bis 2,5mm²) für Durchgangsverdrahtung.
- Zubehör: Bewegungssensor (MM77174/MM77178), Eyelid-Abdeckung (MM87147), Gitter-Abdeckung (MM87148).
- AC/DC 220-240 V, Notstrom-tauglich
- 5 Jahre Garantie

Abmessungsskizze


Leuchte

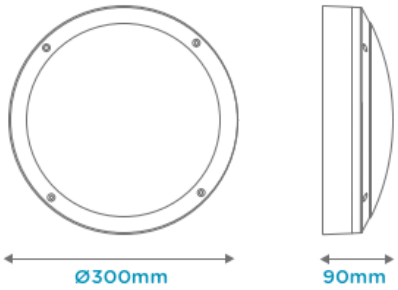

Lichtquelle



Farbspektrum

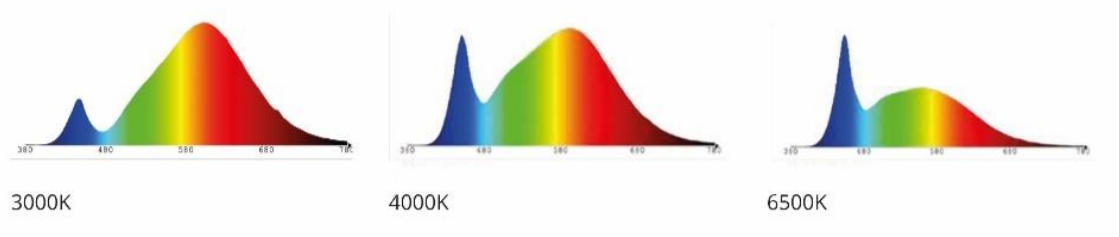

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.