PRODUKTDATENBLATT LEUCHTE

MEGAMAN®

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

xChange® dimLINK®



Artikel-Nr.: MM77177

MEGAMAN LED FONDA X-Metal
Wand-/Deckenleuchte D420 schwarz
30/20/15W/830-865

EAN-Code: 4020856771776



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +50° C
Bemessungslebensdauer (L80 B10)	100.000 h
Schaltzyklen	-
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium-Druckguss/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe	100 mm
Breite	420 mm
Tiefe	420 mm
Gewicht	2.017 g

Lichtquelle (MM77190):

Höhe	46 mm
Breite	260 mm
Tiefe	260 mm
Gewicht	333 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 180-260 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	30,0/20,0/15,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	30,0/20,0/15,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	-
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	75 lm/W
Indikation Lampentyp	austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840/865
Lichtfarbe	Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
Farbtemperatur	3000K/4000K/6500K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (3000K)	4950/3300/2475 lm
Lumen Lichtquelle (4000K)	5340/3560/2670 lm
Lumen Lichtquelle (6500K)	4950/3300/2475 lm
Lumen umgeb. Prod. (3000K)	2050/1400/1020 lm
Lumen umgeb. Prod. (4000K)	2200/1500/1100 lm
Lumen umgeb. Prod. (6500K)	2050/1400/1020 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html

Schutzart

IP65 strahlwassergeschützt


Schutzklasse

Klasse 1


- Leistung und Lichtstrom dreifach einstellbar.
- Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Edelstahl-Inbusschrauben, pulverbeschichtet, mattschwarz.
- Material Abdeckung/Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, schlagzäh, UV-beständig.
- Schutzart / Schlagfestigkeit: IP65 / IK08.
- Montage: Wand- und Deckenmontage (Vordächer, Fassaden, Flure).
- Anschlussart: 2x3-polige Steckklemme (bis 2,5mm²) für Durchgangsverdrahtung.
- Zubehör: Bewegungssensor (MM77174/MM77178), Eyelid-Abdeckung (MM87148).
- AC/DC 220-240 V, Notstrom-tauglich
- 5 Jahre Garantie

Abmessungsskizze


Leuchte

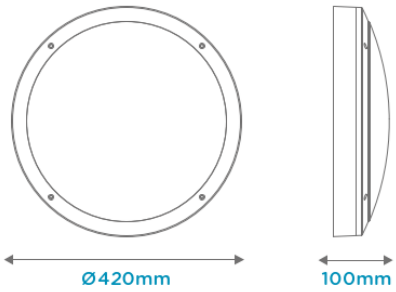

Lichtquelle



Farbspektrum

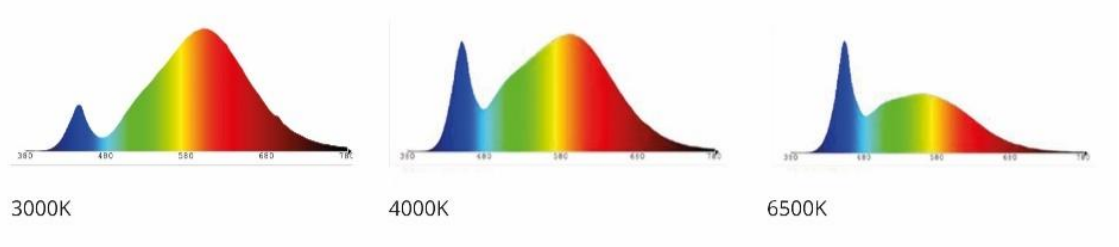

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.