

Product News • CFL



SCHNELLSTART - nur 15 Sekunden für 60% Licht

MEGAMAN® Spirax bieten ein besonders schnelles Startverhalten. Durch das schmale Design sind sie geeignet für den Einsatz in allen Leuchten, die wenig Platz bieten. Weitere Vorteile sind ein hoher Lichtstrom und eine erstklassige Lichtverteilung.

Produkteigenschaften:

- Extrem schmale Bauform; Durchmesser von nur 32mm
- Amalgamtechnik ohne Flüssig-Quecksilber
- Erhältlich in 5W, 8W und 11W
- Weitaus geringere Erwärmung als Halogen
- Über 75% Energieeinsparung gegenüber Glühlampen
- Energieeffizienz A



Anwendungsempfehlung:

- Tischleuchten
- Wandlampen
- Flurbeleuchtung
- Hängeleuchte
- Dekorative Beleuchtung
- Für enge Leuchten


BE 25.08.2011

Artikelnummer	MM29002	MM29012
Volt (V)	220-240	
Watt (W)	5	
Lampensockel	E14	E27
Lebensdauer (h)	10.000	
Lichtstrom (lm)	270	270
Durchmesser (mm)	32	
Länge (mm)	89	85
Gewicht (g)	28	30
Farbtemperatur (K)	2700	
Arbeits-temperatur(°C)	-10 bis +40	

Artikelnummer	MM29102	MM29112	MM29122
Volt (V)	220-240		
Watt (W)	8		
Lampensockel	E14	E27	GU10
Lebensdauer (h)	10.000		
Lichtstrom (lm)	450	450	450
Durchmesser (mm)	32		
Länge (mm)	99	95	93
Gewicht (g)	29	31	28
Farbtemperatur (K)	2700		
Arbeits-temperatur(°C)	-10 bis +40		

Artikelnummer	MM29202	MM29212	MM29222
Volt (V)	220-240		
Watt (W)	11		
Lampensockel	E14	E27	GU10
Lebensdauer (h)	10.000		
Lichtstrom (lm)	570	570	570
Durchmesser (mm)	32		
Länge (mm)	109	105	103
Gewicht (g)	31	33	30
Farbtemperatur (K)	2700		
Arbeits-temperatur(°C)	-10 bis +40		

SPIRAX Glühlampe

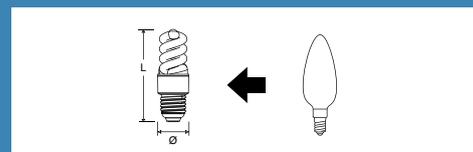

Leistungs- Wattvergleich

	5W	8W	11W
	15W 125lm	25W 229lm	40W 432lm
			60W 741lm