

# Universelle LED-TREIBER 350mA und 500mA

Für den Einsatz mit Konstantstrom-Modulen und Leuchten



MM56019



MM56017  
MM56018


NEU: Treiber für LED-Reihenschaltung

## Produktvorteile

- **NEU** MM56019 geeignet für LED-Lichtquellen in Reihenschaltung
- U-DIM Technologie für optimales Dimmen
- Gerätegehäuse passen durch einen 68er-Deckenausschnitt
- Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer



U-DIM ist eine MEGAMAN-Technologie zum problemlosen Dimmen von Konstantstrom-Leuchtmitteln/Modulen. Geeignet für Phasenan- oder Phasenabschnittdimmer und LED-Dimmer (R, L, C-Lasten). Die Dimmkurve verläuft flackerfrei von 100% bis 5%.

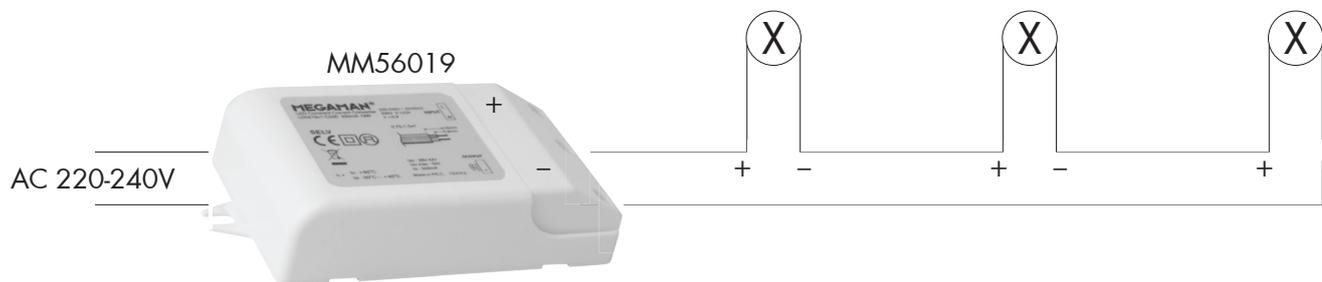

Wir empfehlen MEGAMAN LED PUCK-Leuchtmittel und LED RICO HR-Einbaustrahler.

220-240V

Art.-Nr.	MEGAMAN®	W	Eingangsspannung (V)	Ausgangsspannung (V)	Ausgangsstromstärke (mA)	Power Factor	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
MM56017	Elektr. LED-Treiber für PUCK & RICO HR 6,5W <b>U-DIM</b>	Mind. 6W Max. 9W	AC 220-240	DC 16-24V	350	>0,9	62	46	20
MM56018	Elektr. LED-Treiber für RICO HR 9W <b>U-DIM</b>	Mind. 8W Max. 12W	AC 220-240	DC 16-24V	500	>0,9	62	46	20
MM56019	Elektr. LED-Treiber für PUCK & RICO HR 21W <b>U-DIM</b> <b>NEU</b>	Mind. 11W Max. 21W	AC 220-240	DC 30-60V	350	>0,9	166	55	25